

CST 100/120 ALUMINIUM

BESONDERE MERKMALE

- Robuste Bauweise
- Schwenkbarer Brückenkopf
- Aluminium Bauweise
- Einklappbare Füße und Transporträder
- Inkl. seitlichem Auflagetisch (450x300 mm)

IHRE VORTEILE

- Zuverlässige Tischsäge
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45°
- Überzeugt durch geringes Gewicht
- Leicht zu bewegen und zu transportieren
- Die Breite der Auflage erreicht damit 960 mm (660 mm ohne zusätzliche Auflage)



CST 100 Alu

Art.-Nr. 701846 01937
EAN Code 13 5450248 715689



3PS



2,2kW



230V

Netzspannung/Motorleistung kW (PS)	230V 1- / 2,2kW (3 PS)
Sicherung (Generator)	16A / 6 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm)	Ø350 x 25,4
Drehzahl Schneidwelle	2800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe (mm)	110
Max. Schnittlänge (mm)	1000
Max. Materialhöhe (mm)	130
Abmessungen Schneidisch (mm)	1120
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schalleistungspegel / Schalldruckpegel	88,5 dB (A) / 73,5 dB (A)
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1530 x 660 x 1350
Abmessungen (ohne Untergestell) (LxBxH) (mm)	1530 x 660 x 880
Gewicht	85kg

CST 120 Alu

Art.-Nr. 701846 02016
EAN Code 13 5450248 718420



3PS




2,2kW




230V

Netzspannung/Motorleistung kW (PS)	230V 1- / 2,2kW (3 PS)
Sicherung (Generator)	16A / 6 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm)	Ø350 x 25,4
Drehzahl Schneidwelle	2800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe (mm)	110
Max. Schnittlänge (mm)	1200
Max. Materialhöhe (mm)	130
Abmessungen Schneidisch (mm)	1310
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schalleistungspegel / Schalldruckpegel	88,5 dB (A) / 73,5 dB (A)
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1630 x 660 x 1350
Abmessungen (ohne Untergestell) (LxBxH) (mm)	1630 x 660 x 880
Gewicht	90kg


BESONDERHEITEN

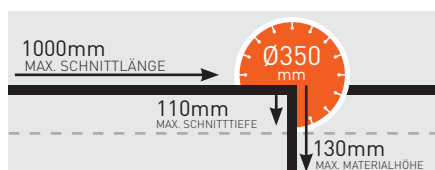


MAX. SCHNITTLÄNGE (mm) - CST 100

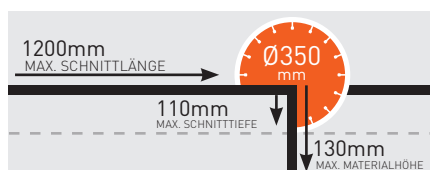

MAX. SCHNITTLÄNGE (mm) - CST 120

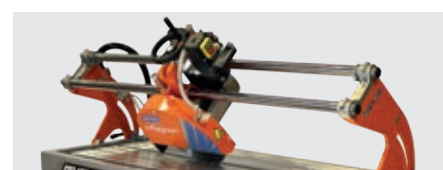

SCHWENKBARER KOPF

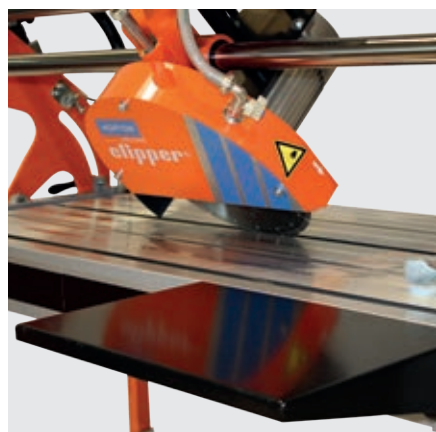

AUFLAGETISCH IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



LEICHTER TRANSPORT DANK EINKLAPPBARER FÜSSE UND TRANSPORTRÄDER.

